




Le SEACISOL

La Dalle Isolante Sans Etais

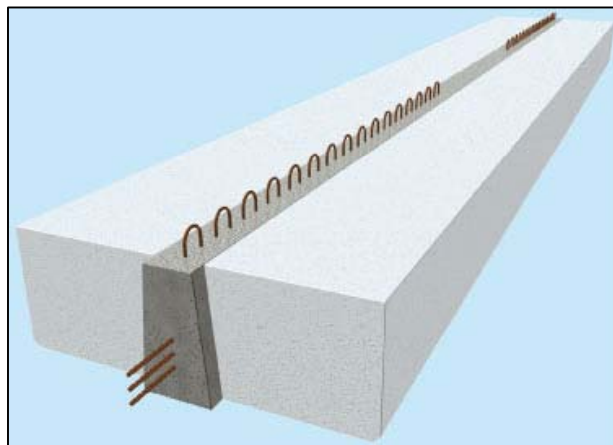

22.03.18

Dalle légère, isolante, anti sinistre, anti radon



22.03.18

SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

LES PLUS du Seacisol

Quelle que soit la qualité du sol, le Seacisol est la garantie anti-sinistre
Il permet d'éviter les effets du radon grâce à la réalisation du vide sanitaire



- Sans étais jusqu'à 7,50 ml
- Isolation garantie
- Légèreté du plancher fini
- Évite les sinistres dûs aux argiles gonflantes

22.03.18

SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

Une pose rapide et sans contrainte

Logistique simplifiée



Conditionnement sur palette

Sans étais



Jusqu'à 7,50 ml

Légèreté



La pose s'effectue de façon simple et rapide

22.03.18

Sécurité renforcée



Le Seacisol permet de se déplacer en toute sécurité pendant la pose et le coulage


SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

Rupteur Stoptherm EP

Le Seacisol avec des UP jusqu'à 0,23 permet de répondre aux exigences de la Réglementation thermique. Pour des performances supérieures nous rajoutons les rupteurs Stoptherm EP.


Le rupteur Stoptherm EP est très facile à mettre en oeuvre sur le Seacisol. En effet il suffit de le fixer à l'aide de clous plastiques sur la dalle de polystyrène en rive de plancher. On obtient ainsi des valeurs de Ψ extrêmement performantes.

Le fait de mettre les Stoptherm EP sur le Seacisol permet un gain d'isolation compris entre 0,02 et 0,04 points de Up selon la configuration du plancher.

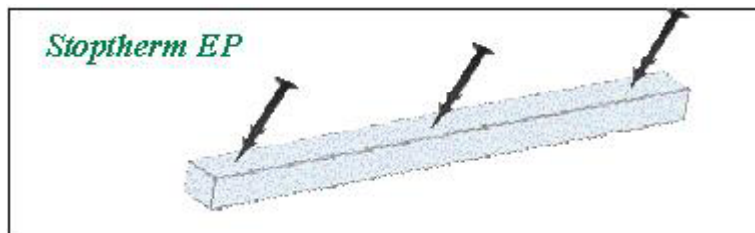

Constructions parasismiques

Grâce à la présence des coutures, le Seacisol est parfaitement adapté aux zones de constructions parasismiques. Sa conception permet d'allier légèreté du produit et économie du béton à la mise en oeuvre (50 litres/m²), favorisant ainsi la très grande légèreté du plancher fini. Dans le cas de constructions en zones sismiques, la mise en place du Seacisol doit respecter les règles préconisées pour le plancher hourdis.

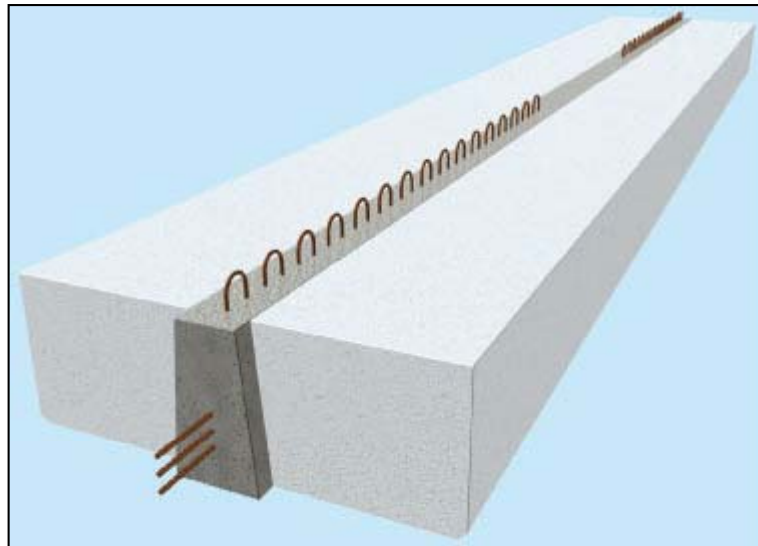


SEACISOL

Dalle isolante sans étais




22.03.18



SEAC
une équipe en béton un moral d'acier

NOUS CONTACTER

**Pour plus d'information visitez
notre site internet**



<http://www.seac-gf.fr/>



47 boulevard de Suisse - CS 52158 - 31021 TOULOUSE CEDEX 2
Tél : 05 34 40 90 00 Fax : 05 34 40 90 01